



DAMMSUGARE

VÅT- OCH TORRSUGAR

KLÄDSELTVÄTTAR

SLIPSUGAR

CENTRALSUGAR

ÅNGTVÄTTAR

SORTIMENTSGUIDE FEBRUARI 2022



TORRSUGAR

I sortimentet av olika sugenheter så har vi valt att enbart ta upp några få, men mycket speciella, enheter som enbart är torrsugar.

X15 är det senaste tillskottet i ELSEAs program av dammsugare. Kännetecknas av hög sugförmåga, låg energiförbrukning och låg ljudnivå. Levereras med 2 meter sugslang, HEPA-filterkassett, teleskopiskt metallrör, golvmunstycke, spaltmunstycke, armstödsmunstycke, borstmunstycke samt tillbehörshållare.

X15B är en batteridriven dammsugare som enkelt kan tas med vid olika aktiviteter. 2 timmars laddning ger 45 min arbetstid. Levereras med 2 meter sugslang, HEPA-filterkassett, teleskopiskt metallrör, golvmunstycke, spaltmunstycke, armstödsmunstycke, borstmunstycke, tillbehörshållare, samt ett 36V lithium-ion batteri och laddare.

	X15	X15B
Antal motorer	1	1
Antal fläktkammare	1	1
Volt (V)	220 - 240	36Vdc
Frekvens (Hz)	50 / 60	-
Kylning	luftkyld	luftkyld
Max (W)	650	300
Motor (W)	580	250
Sugkraft (mm H ₂ O)	1 900	1 500
Luftflöde (l/s)	30	30
Ljudtrycksnivå (dB(A))	65	63
Dammkärle storlek (l)	11	11
Tankmaterial	Polypropylene	Polypropylene
Vikt (kg)	7,7	8,7 med batteri
Kabellängd	12 m	-
Ställbar motorkraft	NO	-
Eluttag	NO	-
Laddtid	-	2 tim
Drifttid	-	ca 45 min

STANDARDUTRUSTNING X15 & X15B

1. Flexibel slang 2,5 meter inkl handtag Ø36	ACTX036
2. Litet munstycke 36 mm	ACB0036
3. Spaltmunstycke 36 mm	ACLPO36
4. Teleskopiskt rör 36 mm	ACTT036
5. Golvmunstycke ställbart	ACSPX036H
6. Borstmunstycke 36 mm	ACPE036
7. HEPA-filterkassett	FIX15H





INDUSTRIMASKIN

MOBIL TURBIN



ADONE BL55100 är en mobil turbin för den som behöver extra hög sugkraft. Kan monteras i ett centralt dammsugssystem eller användas som en lös sugenhet vid speciella arbeten. Utrustad med manuell filterskak. Uppsamlingskärlet är på 100 liter och kan smidigt rullas på egna hjul. Anslutningsstosen är 50 mm.

	BL55100
Antal motorer	1
Antal fläktkammare	1
Motor typ	turbin 400V-50Hz
Tank material	inox 304
P max (kW)	5,5
Filterarea (cm ²)	20 000
Sugkraft (mm H ₂ O)	3 000
Luftflöde (m ³ /h)	540
Ljudtrycksnivå (dB(A))	83
Dammkärl storlek (l)	100
IP Protection	54
Manuell filterskak	Ingår

STANDARDUTRUSTNING BL55100

1. Polyester filter Ø460	FA046P12
--------------------------	----------

EXTRAUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

2. Sugslang med muffar 5 meter 50 mm	ACTF50805/C
--------------------------------------	-------------



VÅT- OCH TORRSUGAR

Fungerar utmärkt för både torra och våta material. Till skillnad mot torrsugar så är våt- och torrsugar utrustad med en kontroll som bryter sugfunktionen när vätskenivån blir för hög.

ARES AWP110 är en modern designad våt- och torrsug som är lätt att flytta med sig i olika utrymmen tack vare den kompakta storleken. Lyfthandtag i toppen för bekväm mobilitet. Motor i industri kvalitet med lågt varvtal för lång livslängd samt dubbla fläktkammare för optimal sugkraft. Högeffektivt polyesterfilter samt skumfilter. Levereras med 2 meter flexibel sugslang inkl handtag, rostfritt rör, filter, ett litet munstycke samt golv-, spalt- och borstmunstycken.

	AWP110
Antal motorer	1
Antal fläktkammare	2
Volt (V)	220 - 240
Frekvens (Hz)	50 / 60
Kylning	luftkyld
Max (W)	1 250
Motor (W)	1 100
Sugkraft (mm H ₂ O)	2 250
Luftflöde (m ³ /h)	170
Ljudtrycksnivå (dB(A))	71
Dammkärl storlek (l)	21
Vikt (kg)	9,2

OBS! Maskinen på bilden saknar utrustningen som ingår som t.ex. sugslang och munstycken.



STANDARDUTRUSTNING AWP110

1. Flexibel slang 2 meter inkl handtag	ACTX036/2/CIN
2. Litet munstycke 36 mm	ACB0036
3. Spaltmunstycke 36 mm	ACLP036
4. Rostfritt rör 36 mm 2 delar	ACTO036
5. Golvmunstycke ställbart	ACSP036
6. Borstmunstycke	ACPE036
7. Polyester filter med ring 340 mm	FA034P
8. Skumfilter för vätska	ACCA165A
9. Hållare för tre tillbehör	CPPA003

EXTRAUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

10. Flexibel slang 5 meter inkl handtag	ACTF036/5/CI
11. Damppåse polyester 5-pack 20 liter	FI003P
12. Spaltmunstycke extra långt 350 mm	ACLP036/350



37 LITERS TANK

POPULÄR MODELL

ARES PLUS AWP110P samma modell som AMP110 men med 37 liters tank. Lyfthandtag i toppen för bekväm mobilitet. Motor i industri kvalitet med lågt varvtal för lång livslängd samt dubbla fläktkammare för optimal sugkraft. Högeffektivt polyesterfilter samt skumfilter. Levereras med 2 meter flexibel sugslang inkl handtag, rostfritt rör, filter, ett litet munstycke samt golv-, spalt- och borstmunstycken.

	AWP110P
Antal motorer	1
Antal fläktkammare	2
Volt (V)	220 - 240
Frekvens (Hz)	50 / 60
Kylning	luftkyld
Max (W)	1 250
Motor (W)	1 100
Sugkraft (mm H ₂ O)	2 250
Luftflöde (m ³ /h)	170
Ljudtrycksnivå (dB(A))	71
Dammkärl storlek (l)	37
Vikt (kg)	12,6

OBS! Maskinen på bilden saknar utrustningen som ingår som t.ex. sugslang och munstycken.



STANDARDUTRUSTNING AWP110

1. Flexibel slang 2 meter inkl handtag	ACTX036/2/CIN
2. Litet munstycke 36 mm	ACBO036
3. Spaltmunstycke 36 mm	ACLP036
4. Rostfritt rör 36 mm 2 delar	ACTO036
5. Golvmunstycke ställbart	ACSP036
6. Borstmunstycke	ACPE036
7. Polyester filter med ring 340 mm	FA034P
8. Skumfilter för vätska	ACCA165A
9. Hållare för tre tillbehör	CPPA003

EXTRAUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

10. Flexibel slang 5 meter inkl handtag	ACTF036/5/CI
11. Dampmpåse polyester 5-pack 20 liter	FI003P
12. Spaltmunstycke extra långt 350 mm	ACLP036/350



EN ELLER TVÅ MOTORER

KRAFTFULL MODELL

EXEL M EXWP125M är utrustad med en motor och **EXWP220M** med två motorer som kan köras gemensamt eller individuellt. Båda är våt- och torrsugar och utrustade med ett bekvämt körhandtag. Motor i industrikvalitet med lågt varvtal för lång livslängd samt dubbla fläktkammare för optimal sugkraft. Högeffektivt polyesterfilter samt skumfilter. Levereras med 2,5 m sugslang, metallrör, golvmunstycke, spaltmunstycke, våtmunstycke för golv och borstmunstycke.



	EXWP125M	EXWP220M
Antal motorer	1	2
Antal fläktkammare/motor	2	2
Volt (V)	220 - 240	220 - 240
Frekvens (Hz)	50 / 60	50 / 60
Kylning	luftkyld	luftkyld
Max (W)	1 400	2 400
Motor (W)	1 100	2 050
Sugkraft (mm H ₂ O)	2 400	2 250
Luftflöde (m ³ /h)	150	340
Ljudtrycksnivå (dB(A))	76	78
Dammkäril storlek (l)	77	77
Vikt (kg)	20,0	22,2

OBS! Maskinen på bilden saknar utrustningen som ingår som t.ex. sugslang och munstycken.

STANDARDUTRUSTNING EXWP125M & EXWP220M

1. Flexibel slang med ändmuffar 2,5 m 40 mm	ACTF38/2.5/CN
2. Spaltmunstycke 40 mm	ACLPO40
3. Rostfritt rör rakt 40 mm	ACTC038D
4. Rostfritt rör böjt 40 mm	ACTC038C
5. Munstyckskropp 400 mm	ACCS400A/P
6. Snäpp på golvmunstycke för vätska	ACIL400
7. Snäpp på golvmunstycke med borst	ACIP400
8. Borstmunstycke 40 mm	ACPE040
9. Polyesterfilter med ring 440 mm	FA044P
10. Skumfilter för vätska	ACCA165A

EXTRAUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

11. Dampmpåse polyester 5-pack	FI005P
12. Trådkorg för tillbehör låg placering	ACCE450E
13. Trådkorg för tillbehör hög placering	ACCE450ES
14. Munstycke för bilvård	ACLPO40CW
15. Flexibel slang med ändmuffar 5 m 40 mm	ACTF385CN



VERSO VEWP375 är en högkvalitativ våt- och torrsug avsedd för den som suger mycket vätska. Tre motorer för hög effektivitet och tippbart uppsamlingskär för att enkelt tömma ut vätskan. Motorer i industrikvalitet med lågt varvtal för lång livslängd samt dubbla fläktkammare för optimal sugkraft. Högeffektivt polyesterfilter samt skumfilter. Utrustad med ett bekvämt körhandtag. Levereras med 2,5 m sugslang, metallrör, golvmunstycke, spaltmunstycke, våtmunstycke för golv och borstmunstycke.

	VEWP375
Antal motorer	3
Antal fläktkammare/motor	2
Volt (V)	220 - 240
Frekvens (Hz)	50 / 60
Kylning	luftkyld
Max (W)	3 600
Motor (W)	3 150
Sugkraft (mm H ₂ O)	2 400
Luftflöde (m ³ /h)	645
Ljudtrycksnivå (dB(A))	79
Dammkärle storlek (l)	77
Vikt (kg)	27,1



STANDARDUTRUSTNING VEWP375

1. Flexibel slang med ändmuffar 2,5 m 40 mm	ACTF38/2.5/CN
2. Spaltmunstycke 40 mm	ACLPO40
3. Rostfritt rör rakt 40 mm	ACTC038D
4. Rostfritt rör böjt 40 mm	ACTC038C
5. Munstyckskropp 400 mm	ACCS400A/P
6. Snäpp på golvmunstycke för vätska	ACIL400
7. Snäpp på golvmunstycke med borst	ACIP400
8. Borstmunstycke 40 mm	ACPE040
9. Polyesterfilter med ring 440 mm	FA044P
10. Skumfilter för vätska	ACCA165A

EXTRAUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

11. Dampmpåse polyester 5-pack	FI005P
12. Trådkorg för tillbehör låg placering	ACCE450E
13. Trådkorg för tillbehör hög placering	ACCE450ES
14. Munstycke för bilvård	ACLPO40CW
15. Flexibel slang med ändmuffar 5 m 40 mm	ACTF385CN



PRAKTISK FÖRVARINGSKORG

TVÅ MOTORER

EJECT EJWI220 förutom att ha ett tippbart kärl för stora vätskemängder så har EJECT en inbyggd evakueringspump vilket kan transportera vätskan från tanken direkt till avloppsnätet. Motorer i industrikvalitet med lågt varvtal för lång livslängd samt dubbla fläktkammare för optimal sugkraft. Högeffektivt polyesterfilter samt skumfilter. Utrustad med ett bekvämt körhandtag med förvaringskorg. Levereras med 2,5 m sugslang, metallrör samt våtmunstycke för golv.



	EJWI220
Antal motorer	2
Antal fläktkammare/motor	2
Volt (V)	220 - 240
Frekvens (Hz)	50 / 60
Kylning	luftkyld
Max (W)	2 400
Motor (W)	2 050
Sugkraft (mm H ₂ O)	2 250
Luftflöde (m ³ /h)	340
Ljudtrycksnivå (dB(A))	78
Dammkärl storlek (l)	76
Vikt (kg)	28,0

INBYGGD
EVAKUERINGSPUMP



STANDARDUTRUSTNING EJWI220

1. Flexibel slang med ändmuffar 2,5 m 40 mm	ACTF38/2.5/CN
2. Kromat rör 40mm	ACTC038D
3. Kromad rörböj 40mm	ACTC038C
4. Munstyckskropp 400 mm	ACCS400A/P
5. Snäpp på golvmunstycke för vätska	ACIL400
6. Trådkorg verso låg placering	ACCE460
7. Skumfilter för vätska	ACCA165A

EXTRAUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

8. Snäpp på golvmunstycke med borst	ACIP400
9. Damppåse polyester 76 liter 5-pack	FI005P
10. Dränerings kit	ACKI028
11. Komplet uppsugningsverktyg	ACVF060P/CN



TRE MOTORER

INDUSTRIMASKIN

200 LITERS KÄRL

ERCULES ERE2375 är en stor kraftfull sug med tre motorer avsedd för de som behöver suga stora volymer. Uppsamlingskärlet är på hela 200 liter.

	ERE2375
Antal motorer	3
Antal fläktkammare/motor	2
Volt (V)	220 - 240
Frekvens (Hz)	50 / 60
Kylning	luftkyld
Max (W)	3 600
Motor (W)	3 150
Sugkraft (mm H ₂ O)	2 400
Luftflöde (m ³ /h)	645
Ljudtrycksnivå (dB(A))	79
Dammkäril storlek (l)	200
Vikt (kg)	58,0



STANDARDUTRUSTNING ERE2375

1. Polyesterfilter, kassett Ø250 - H178	FI250178P
2. Skumfilter för vätska	ACCA165A



KLÄDSELTVÄTT

En typ av sugar som har en, eller flera, tankar för vätskor som sprutas ut på ett underlag för att sedan sugas tillbaka till förvaringskärlet.

ESTRO 110 EWPV11020MT är vår minsta klädsel-tvätt och den arbetar med kallvatten. Vattentanken är på 8 liter och uppsamlingskärlet 23 liter. Levereras med ett komplett slangpaket så det är bara att fylla på vatten och börja arbeta. Det är inte svårt att förstå varför Estro 110 är en storsäljare med sitt generösa vattenflöde och höga sugkraft. Se smutsen formligen spruta in genom det genomskinliga munstycket. När bara klar vätska sugas upp så är ytan ren. Vattentanken ligger i basen för låg tyngdpunkt och ej risk för spill och översug så vatten kan ta sig in till motor och elektronik och ställa till problem. För bästa smidighet så är slangen svivlande i båda ändar.

	EWPV11020MT
Antal motorer	1
Antal fläktkammare/motor	2
Volt (V)	220 - 240
Frekvens (Hz)	50 / 60
Kylning	luftkyld
Max (W)	1 250
Motor (W)	1 100
Sugkraft (mm H ₂ O)	2 250
Luftflöde (m ³ /h)	170
Ljudtrycksnivå (dB(A))	71
Dammkärl storlek (l)	23
Kapacitet vattenpump (l/min)	0,8
Vattentryck (bar)	2
Pump (W)	48
Vattentank (l)	8
Vikt (kg)	16,8

STANDARDUTRUSTNING EWPV11020MT

1. Komplet slangpaket	ACTF36C/IN
2. Munstycke inkl spridare	ACBL095PO
3. Skumfilter för vätska	ACCA165A

EXTRAUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

4. Förlängningsrör för mattmunstycke*	ACTP037E
5. Mattmunstycke	ACBL225

* För att uppnå full stälängd behövs två förlängningsrör.



HOTWAVE
– UPP TILL 90 °C

37 L TANK

ESTRO HOTWAVE EWPV125H har inbyggd värmare som kan värma rengöringsvattnet upp till 90 grader. Kontinuerligt vattenflöde håller en temp av ca 50 grader. Vattentanken är på 8 liter och uppsamlingskärlet är på 37 liter. Levereras med ett komplett slangpaket så det är bara att fylla på vatten och börja arbeta

	EWPV125H
Antal motorer	1
Antal fläktkammare/motor	2
Volt (V)	220 - 240
Frekvens (Hz)	50 / 60
Kylning	luftkyld
Max (W)	2 200
Motor (W)	1 400
Värmare (W)	800
Sugkraft (mm H ₂ O)	2 400
Luftflöde (m ³ /h)	215
Ljudtrycksnivå (dB(A))	78
Dammkärl storlek (l)	37
Kapacitet vattenpump (l/min)	0,8
Vattentryck (bar)	2
Pump (W)	48
T max vatten (°C)	90
Vattentank (l)	8
Vikt (kg)	18,0



STANDARDUTRUSTNING EWPV125H

1. Komplet slangpaket inkl munstycke	ACTF036C/IM
2. Munstycke inkl spridare	ACBL095PO
3. Skumfilter för vätska	ACCA165A

EXTRAUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

4. Förlängningsrör för mattmunstycke*	ACTP037E
5. Mattmunstycke	ACBL225

* För att uppnå full stälängd behövs två förlängningsrör.



1



2



3



4



5

KLÄDSELTORK

En portabel tork anpassad speciellt för bilsäten.

KLÄDSELTORK


INKL TRE TÄCKPÅSAR

CAR SEAT DRYER BLD3100 är en klädseeltork framtagen för bilar. Koppla in slangarna i de medföljande täckpåsarna så blåses varmluft in och torkar sätena på väldigt kort tid. Levereras med två täckpåsar för framsätena och en för baksätet.

	BLD3100
Antal motorer	1
Volt (V)	220 - 240
Frekvens (Hz)	50 / 60
Motor (W)	3 120
T max (C°)	70
Mått (L x L x H)	57 x 57 x 80
Vikt (kg)	21,5

STANDARDUTRUSTNING BLD3100

1. Torkslangar 2 st 4 meter	ACTF050SC
2. Sätesskit 3-pack	KIT003A
3. Hållare	CMS014403

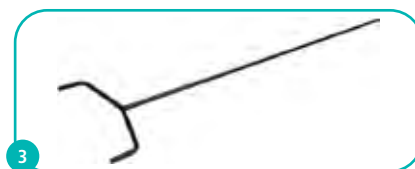

SLIPSUGAR

En slipsug är ganska lik en dammsugare men med några avgörande skillnader. Det finns oftast automatik för el och/eller tryckluft som gör att sugen startas när verktyget aktiveras och stängs av när man slutar. Skillnaden mellan slipsugar är, förutom kapaciteten, oftast storleken på filtren och filterklassificeringen, t ex L och M. Slipsugar kan användas som vanliga dammsugare och några modeller även som våt- och torrsug.

MEG START- OCH
STOPPAUTOMATIK

PRISVÄRD

ELECT ELWP125E är en mycket prisvärd slipsug med start- och stoppautomatik för elverktyg. Kan även användas som våt- och torrsug. Levereras med en 3,3 meter lång sugslang med muff Ø28 mm.

	ELWP125E
Antal motorer	1
Antal fläktkammare/motor	2
Volt (V)	220 - 240
Frekvens (Hz)	50 / 60
Kylning	luftkyld
Max (W)	1 400
Motor (W)	2 000
Sugkraft (mm H ₂ O)	2 400
Luftflöde (m ³ /h)	215
Ljudtrycksnivå (dB(A))	71
Dammkärl storlek (l)	37
Vikt (kg)	12,8



STANDARDUTRUSTNING ELWP125E

1. Flexibel slang 3,3 meter Ø28	ACTF028/3,3/C
2. Polyesterfilter med ring 34 mm	FA034P
3. Damppåse polyester 1 st 36 liter	-
4. Skumfilter för vätska	ACCA165A

EXTRAUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

5. Damppåse polyester 5-pack 36 liter	FI004P
---------------------------------------	--------



RUPES S230L toppmodern slipsug med start/stopp automatik för elverktyg. Justerbar sugeffekt och möjlighet till kontinuerlig gång. Levereras med en 5 meter lång antistatisk sugslang med Ø29 mm.

	S230L
Motoreffekt (W)	1200
Sugkapacitet (m³/h)	200
Sugkraft (mm/H ₂ O)	2000
Filteryta (m²)	2x0,5
Kapacitet dammpåse (kg)	5
Kapacitet vätska (l)	30
Max effekt elverktyg (W)	2400
Storlek bxdxh (cm)	42,5x43x51
Ljudtrycksnivå (dB(A))	67
Vikt (kg)	10,5

STANDARDUTRUSTNING S230L

1. Antistatisk slang Ø29 mm – 5 m	9.1264/5/AS
2. Dammpåse fleece	130.1108/5
3. Svivlande anslutning	040.1108
4. Gummimuff x 2	663.55/AS

RUPES S245EPL och **S245EPM** är två toppmoderna slipsugar med start/stopp automatik för både tryckluft- och elverktyg. Automatisk filterrengöring och bekvämt körhandtag är standard. Justerbar sugeffekt och möjlighet till kontinuerlig gång. Levereras utan slang.

	S245EPL	S245EPM
Motoreffekt (W)	1200	1200
Sugkapacitet (m³/h)	165	165
Sugkraft (mm/H ₂ O)	2000	2000
Filteryta (m²)	1	1
Kapacitet dammpåse (kg)	5	5
Kapacitet vätska (l)	45	45
Max effekt elverktyg (W)	2400	2400
Ljudtrycksnivå (dB(A))	73	73
Överfyllningslarm/brytare	Ja	-
Vikt (kg)	13	13

STANDARDUTRUSTNING S245EPL & S245EPM

1. Dammpåse fleece	130.1108/5
2. Svivlande anslutning	040.1108



RUPES S230PL toppmodern slipsug med start/stopp automatik för både tryckluft- och elverktyg. Justerbar sugeffekt och möjlighet till kontinuerlig gång. Levereras utan slang.

	S230PL
Motoreffekt (W)	1200
Sugkapacitet (m ³ /h)	165
Sugkraft (mm/H ₂ O)	2000
Filteryta (m ²)	2x0,5
Kapacitet dammpåse (kg)	5
Kapacitet vätska (l)	30
Max effekt elverktyg (W)	2400
Storlek bxdxh (cm)	42,5x43x51
Ljudtrycksnivå (dB(A))	67
Vikt (kg)	10,5

STANDARDUTRUSTNING S230PL

1. Dammpåse fleece	130.1108/5
2. Svivlande anslutning	040.1108



RUPES SV10E är en bärbar nätdriven slipsug med start/stopp automatik för elverktyg, perfekt för hantverkaren. Justerbar sugeffekt och möjlighet till kontinuerlig gång. Levereras med axelrem, sugslang och tre olika munstycken för dammsugning.

	SV10E
Motoreffekt (W)	1150
Sugkapacitet (m ³ /h)	100
Sugkraft (mm/H ₂ O)	1600
Filteryta (m ²)	1
Kapacitet dammpåse (kg)	3,5
Max effekt elverktyg (W)	1000
Ljudtrycksnivå (dB(A))	75
Vikt (kg)	6,5





FINNS I TVÅ
FILTERKLASSIFICERINGAR

SMIDIG ARBETSSTATION

	KS300EP	KS300EPH
Motoreffekt (W)	1200	1200
Sugkapacitet (m ³ /h)	165	165
Sugkraft (mm/H ₂ O)	2000	2000
Filteryta (m ²)	1	1
Kapacitet damppåse (kg)	5	5
Kapacitet vätska (l)	45	45
Max effekt elverktyg (W)	2400	2400
Ljudtrycksnivå (dB(A))	73	73
Vikt (kg)	13	13

RUPES KS300EP och **KS300EPH** är kraftfulla slipsugar med start/stopp automatik för tryckluft- och elverktyg. Två motorer som automatiskt kopplas in och ur beroende på hur mycket sugkraft man behöver. Mycket lämplig för flera användare. Bekväma förvaringslösningar. Damppåse bytes bekvämt genom en lucka framtill på sugen. Levereras utan slang.



ATEX-KLASSAD

TRYCKLUFTSDRIVEN



	KX135MN
Sugkapacitet (m ³ /h)	150
Sugkraft (mm/H ₂ O)	2000
Filteryta (m ²)	1
Kapacitet vätska (l)	25
Ljudtrycksnivå (dB(A))	76
Vikt (kg)	18

RUPES KX135MN ATEX-klassad slipsug. Drivs helt och hållet av tryckluft genom sk Venturi teknik. ATEX godkänd för ZON 22. Designad för säkert arbete i explosionsfarliga miljöer. Max luftförbrukning l/min 800. Slangpaket 9GAT02004/AS ingår – jordkabel och klämma samt en 5 meter lång antistatisk sugslang Ø29 mm.

SLIPSUGAR/TURBINER

I större sugar så används turbinmotorer för att kunna stödja flera användare på samma gång. Här går det att välja standardmodeller, invertertyper med variabel strömförbrukning eller ATEX-utförande. Turbiner används framförallt i centralsugssystem för såväl slipdamm som för städning, eller i mobila sammanhang till kraftfulla arbetsstationer.

RUPES KRA2A är en arbetsstation för två användare med integrerad turbin. Överlägsen livslängd på motorn jämfört med konventionella sugar. PTFE-filer för maximal rening och lång livslängd. Automatisk filterrengöring och med start/stopp automatik för tryckluft- och elverktyg.

	KRA2A
Motoreffekt (W)	1500
Sugkapacitet (m ³ /h)	2400
Filteryta (m ²)	1
Storlek bxdxh (cm)	98x62x136
Ljudtrycksnivå (dB(A))	65
Vikt (kg)	115





HE201/HE501/HE901 är centralsugar med direktkopplad motor-turbin. PTFE-filter för maximal rening och lång livslängd. Automatisk filterrengöring genom rotor-jet teknologi, start/stopp automatik för tryckluft- och elverktyg. Möjlighet för manuell start vid t ex städning.

	HE201	HE501	HE901
Effekt (hk)	3	7,5	7,5
Spänning (V)	380	380	380
Sugkraft (mm/H ₂ O)	2900	2900	2900
Luftmängd (m ³ /tim)	320	390	550
Dammbehållare (l)	50	50	50
Filteryta (m ²)	4	4	8
Storlek bxdxh (cm)	98x55x138	98x55x138	98x55x138
Vikt (kg)	130	135	170
Ljudtrycksnivå (dB(A))	65	65	70
Röranslutning (mm)	75	75	75



Antal samtidiga användare är en uppskattad siffra och kan både vara högre och lägre. Det finns flera parametrar som behöver tas i beräkning som t.ex. längd/ diameter och byggkvalitet på rörsystemet. Centralsugens placering måste också vägas in. Kontakta oss på 019-20 73 30 så hjälper vi er.

INVERT-SUGAR



RUPES HE501I/HE901I/HE1301I/HE1801I/HE2001I är centralsugar med direktkopplad motor-turbin och inverterteknologi som innebär variabel strömförbrukning. Systemet ökar och minskar strömförbrukningen i takt med belastningen på systemet. PTFE-filter för maximal rening och lång livslängd. Automatisk filterrengöring genom rotor-jet teknologi, start/stopp automatik för tryckluft- och elverktyg. Möjlighet för manuell start vid t ex städning.

	HE501I	HE901I	HE1301I	HE1801I	HE2001I
Effekt (hk)	4	7,5	10	20	20
Spänning (V)	380	380	380	380	380
Sugkraft (mm/H ₂ O)	2900	2900	2900	3500	3500
Luftmängd (m ³ /tim)	420	550	600	1000	1300
Dammbehållare (l)	50	50	50	50	50
Filteryta (m ²)	4	8	8	8	10
Storlek bxdxh (cm)	98x55x138	98x55x138	136x80x138	136x80x138	136x80x138
Vikt (kg)	140	170	230	300	385
Ljudtrycksnivå (dB(A))	68	70	73	78	80
Rörslutning (mm)	75	75	75	75	100

INVERT-SUGAR
ONLINE TILL RUPES TECHNICAL CENTER
FÖR OPTIMERADE SYSTEM



RUPES HE2301I/HE3001I/HE4001I är den nya generationen centralsugar från Rupes. Samma fördelar som övriga invertersugar men dessa är uppkopplade på nätet för kontinuerlig övervakning, lokalt hos er eller till Rupes driftcenter i Italien. Detta innebär att Rupes bl a kan hjälpa till och föreslå förbättringar, underhåll och service med de uppgifter de får.

	HE2301I	HE3001I	HE4001I
Effekt (hk)	10	15	20
Spänning (V)	380	380	380
Sugkraft (mm/H ₂ O)	2900	3200	3500
Luftmängd (m ³ /tim)	800	1100	1300
Dammbehållare (l)	50	50	50
Filteryta (m ²)	8	10	10
Storlek b×d×h (cm)	136x90x138	136x90x138	136x90x138
Vikt (kg)	230	290	400
Ljudtrycksnivå (dB(A))	70	75	75
Rörslutning (mm)	100	100	100



Antal samtidiga användare är en uppskattad siffra och kan både vara högre och lägre. Det finns flera parametrar som behöver tas i beräkning som t.ex. längd/diameter och byggkvalitet på rörsystemet. Centralsugens placering måste också vägas in. Kontakta oss på 019-20 73 30 så hjälper vi er.

SKURMASKINER

För snabbt och enkelt underhåll av golv i allehanda lokaler. Skurmaskinerna har en tank för vatten/rengöringsmedel och en separat tank för smutsvatten. ELSEAS skurmaskiner är självgående som lägger vätska på ytan skrubbar och suger tillbaka vätskan i ett moment.

ENKELBORSTE

SMIDIG PÅ TRÅNGA YTOR



	ZLA40CBG
Batteri	24V
Rengöringsbredd (mm)	400
Diameter på borste (mm)	400
Borsttryck (kg)	30
Sugmotor (W)	600 W
Borstmotor (W)	200 W
Borsthastighet (rpm)	185
Rengöringskapacitet (m ² /h)	2 200
Drivning	Mekanisk
Kemtank (lt)	35
Uppsamlingskärl (lt)	45
Arbetstid/laddning (h)	1,5
Storlek L x B x H (mm)	1100 x 450 x 1000
Mått L x B x H (mm)	800 x 1200 x 1300
Vikt (kg)	78
Batterityp	2 st 60AH Gel 12V ingår
Batteriladdare	Ingår

ZLA40CBG är en modern designad batteridrivna skurmaskin med självgång. Utrustad med enkelborste som gör den väldigt lättmanövrerad i trånga utrymmen. Ställbart borsttryck, överfyllningslarm och låg batterispänning. Utsatta delar av 304 rostfritt stål. Passar perfekt för till exempel verkstad, butik eller bilhall.

STANDARDUTRUSTNING ZLA40CBG

1. Borste polypropylene	ZLASP40PP
-------------------------	-----------





	ZLA46T
Batteri	24V
Rengöringsbredd (mm)	460
Skrapans bredd (mm)	700
Diameter på borste (mm)	460
Borsttryck (kg)	33
Sugmotor (W)	600
Borstmotor (W)	200
Borsthastighet (rpm)	185
Rengöringskapacitet (m ² /h)	2 900
Drivning	Elektronisk
Kemtank (lt)	100
Uppsamlingskärl (lt)	60
Arbetstid/laddning (h)	2,5
Mått L x B x H (mm)	1310 x 520 x 1100
Pallstorlek L x B x H (mm)	1400 x 800 x 1400
Batteriladdare	Ingår

ZLA46T är en modern designad batteridrivna skurmaskin med självgång. Utrustad med enkelborste som gör den väldigt lättmanövrerad. En elektronisk manöverpanel för enkel drift och kontroll. Med större kem- och uppsamlingskärl samt högre rengöringskapacitet är denna modell lämplig för den lite större verkstaden/hallen. Utsatta delar är av 304 rostfritt stål.

STANDARDUTRUSTNING ZLA 46T

1. Borste polypropylene	ZLASPXXPP
-------------------------	-----------



ÅNGTVÄTT

Ångmaskiner har en inbyggd ånggenerator som levererar ett kontinuerligt flöde av ånga för optimal rengöring. Vid rengöring med ånga så krävs inga, eller väldigt lite, rengöringsmedel.



STEAM POSEIDON SWI220S9B Med het ånga upp till 165 grader rengörs ytor effektivt utan att behöva blanda starka kemikalier. Två vätsketankar på 5 liter styck samt ett uppsamlingskärl på 60 liter. Munstycken följer med som borstmunstycke för klädseltvätt, uppsugningsmunstycke för klädsel, gummiskrapa för effektiv rengöring av glasrutor m.m. Den rostfria tanken töms smidigt utan spill genom den integrerade slangen.

	SWI220S9B
Nätdriven	220 - 240V~ 50/60Hz
Kapacitet värmare flöde (l)	32,2
Värmare (W)	2 000
Max ångtryck (bar)	9 bar
Ångproduktion (Kg/h)	6,0
Ångtemperatur i värmare	165°C
Sugkraft (W)	2050
Uppsamlingskärl (l)	60
Vattentank (l)	5,0
Vikt (kg)	36

STANDARDUTRUSTNING SWI220S9B


1. Steam-Vacuum hose	ACTA036VN	11. Dusting brush Ø36	ACPE036
2. Terminal steam-vacuum hose	ACMT036VA	12. Steam extension wand	ACTP037V
3. Little brush steam-vacuum hose	ACPE010VA	13. Steam body nozzle L 300	ACCS300V
4. Little brush steam-vacuum hose brass	ACPE010VAOT	14. Slide-on brush for floor steam nozzle L 300	ACIP300V
5. Little brush steam-vacuum hose inox	ACPE010VAIN	15. Slide-on for liquids steam nozzle	ACIL300V
6. Complete flexible hose mt.2,5 ø40	ACTF38/2,5/C	16. Slide-on for carpet steam nozzle	ACIT300V
7. Steam manual body brush	ACCS150V	17. Armachair steam nozzle	ACBL100POV
8. Slide-on for liquids manual nozzle	ACIL150V	18. Sponge filter	ACCA165A
9. Slide-on brush manual nozzle	ACIP150V	19. Polyester cartridge filter Ø250 -H178	FI250178P
10. Crevice tool Ø36	ACLP036		




PERFEKT FÖR DESINFICERING

ÅNGGENERATOR

SUPERSMIDIG

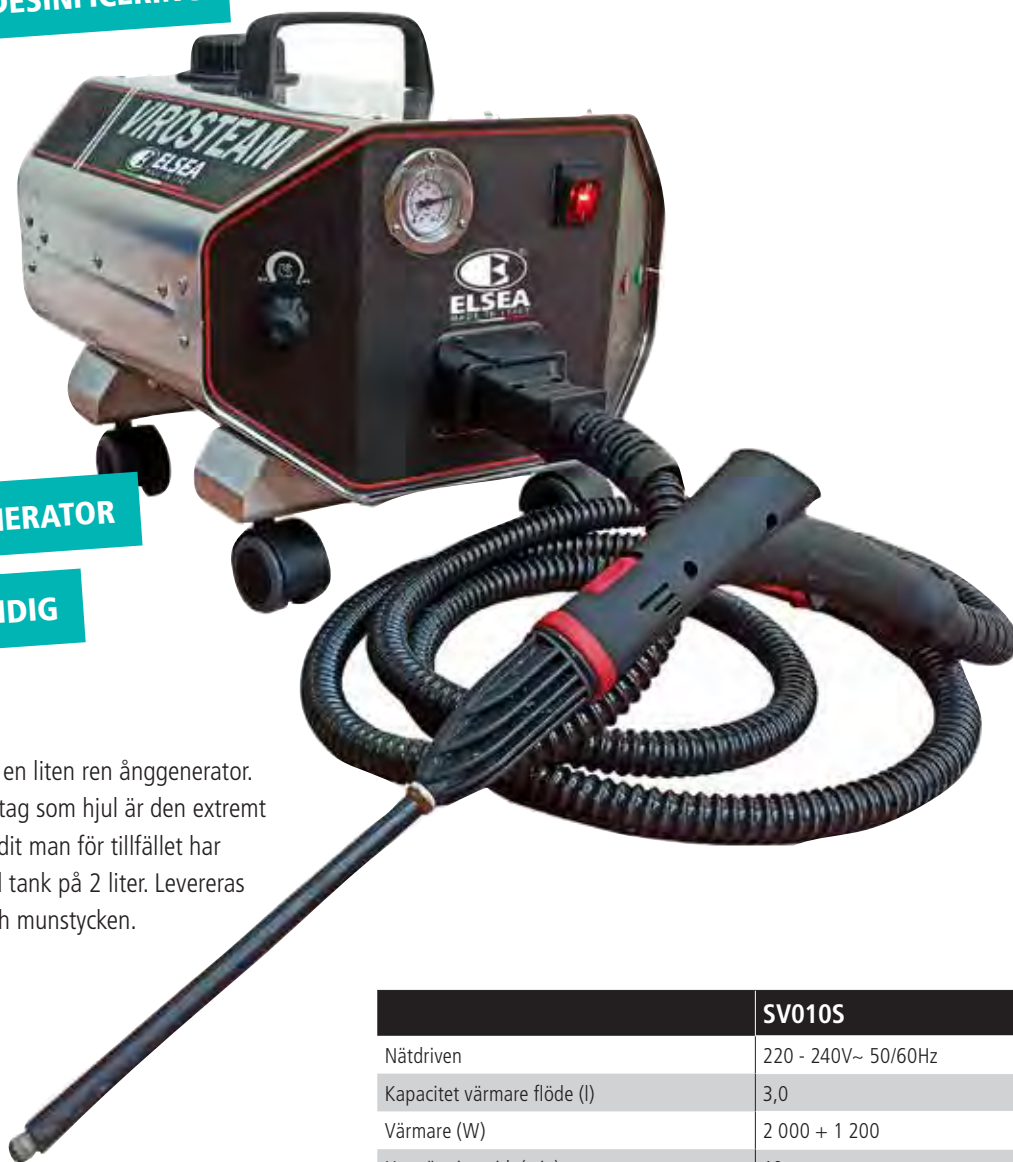

VIROSTEAM SV010S är en liten ren ånggenerator. Utrustad med såväl bärhandtag som hjul är den extremt mobil och kan enkelt flyttas dit man för tillfället har användning för den. Inbyggd tank på 2 liter. Levereras med komplett slangpaket och munstycken.

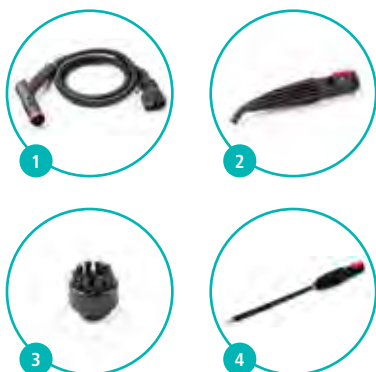

	SV010S
Nätdriven	220 - 240V~ 50/60Hz
Kapacitet värmare flöde (l)	3,0
Värmare (W)	2 000 + 1 200
Uppvärmningstid (min)	10
Max ångtryck (bar)	10
Ångproduktion (Kg/h)	6,0
Ångregulator	Ingår
Ångtemperatur i värmare	185°C
Vattentillskott till värmare	Automatisk
Vattentank (l)	2,0
Chassi material	Inox 304 scotch brite/Acciao Inox
Vikt (kg)	11,2
Kabellängd (m)	8,5
Mått B x L x H (mm)	355 x 410 x 355

STANDARDUTRUSTNING SV010S

1. Slang för ånga 3 meter	ACTV029V3
2. Huvudmunstycke	ACMT036V
3. Liten borste	ACPE010VV
4. Förlängt munstycke 200 mm	ACPV200OU



NONSENSE INVISIBLE SUPER CLEANER

Nonsense Invisible Cleaner, är pH-neutral och doftlös men ändå kraftfull APC-produkt som används på alla material för en rejäl rengöring. Späd produkten till önskad styrka. Testa alltid färgfastheten på misstänkt känsliga material.

SPI99316
473 ml



FOAMING CITRUS FABRIC CLEANER

Kraftigt syrefyllt skum som tar bort fläckar och rengör på djupet på alla typer av tyginredning. Skaka, späd till önskad blandning, spraya på och gnid med en borste för bästa resultat. Torka efter med MF-duk och/eller dammsug. Citrusdoft.

CWS20316
473 ml



ALLRENGÖRING

Högkoncentrerat recept för effektiv rengöring av allt från smutsiga motorutrymmen till det mest exklusiva italienska lädret. M501 är även idealisk för att ta bort fläckar från tygklädsel. Späds 1/5 för kraftig rengöring till 1/20 för normal rengöring. Sprayer medföljer ej.

M501 **M501T**
500 ml 5 liter



EL GORDO MICROFIBER TOWEL

Dessa superfluffiga mikrofiberdukar är speciellt framtagna för vattenlös tvätt av ditt fordon tillsammans med Swiftwipe waterless carwash. Detta ställer höga krav på en tjock duk av hög kvalitet så man inte får några repor vid avtorkning. Tillverkad i polyester/mikrofiber blandning som gör den extra mjuk. Tvättas i tvättmaskin med mikrofiber wash tvättmedel.

MIC32303
3-pack



MIKROFIBERDUKAR

Mikrofiberdukar av hög kvalitet. 40x40 cm med laserskurna sidor. Både för rengöring samt avtorkning av tex polermedel. Tvättas i tvättmaskin 30-60° utan sköljmedel

615220001
5-pack



PREMIUM SELECT HORSE HAIR

Premium select Horse hair cleaning brush är en kvalitetsprodukt av naturliga fibrer för livslängd och effektivitet. Lagom hårda fibrer för effektiv rengöring men ändå skonsam. Längd 18cm

ACCS96

NON-STOP SPRAYER 1 L

NSS1 Non-stop sprayer är det enklaste sättet att lägga på kem. Spraya non-stop i ca 90 minuter på en laddning. Sprayer även upp-och-ner utan avbrott. EPDM kemikalieresistenta tätningar. Ställbart munstycke. Lithium-ion 3.6V 1200mAh batteri. USB A laddkabel medföljer. 1 liter.



NON-STOP SPRAYER 8 L

NSS8 Non-stop sprayer är det enklaste sättet att lägga på kem. Spraya non-stop i ca 120 minuter på en laddning. Sprayer även upp-och-ner utan avbrott. EPDM kemikalieresistenta tätningar. Två olika munstycken medföljer, kona & solfjäder. Lithium-ion 5V 2600mAh batteri. Längd på slang 140 cm. Levereras med Laddare och USB A kabel samt axelrem. 8 liter.



NON-STOP SPRAYER 30 L

NSS30 har en kapacitet för att spruta ca 10 meter högt och 13 meter i sidled. Spraya non-stop i ca 120 minuter. FKM kemikalieresistenta tätningar. Levereras med 1 batteri/laddare, 3 olika munstycken samt 60 cm lans och 6 meter slang. Lithium-ion 18V 2200mAh batteri, löstagbart av bormaskinstyp. Switch för låg och högfart. 6 bars tryck. 3,5 L/min. 30 liter.



HÖR AV DIG TILL OSS

Vill du veta mer om WER:s sortiment? Testa någon speciell produkt? Ställa den där frågan som du har funderat på ett tag nu? Hör av dig till någon av våra kunniga säljare – oavsett var de håller hus i Sverige är de aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mejl.

HA KOLL MED OSS

Vill du ha koll på de hetaste nyheterna? Spana in våra tester av verktyg och produkter? Få himla bra tips och tricks av proffsen som jobbar med våra produkter? Sladda in på våra vår webb eller på våra sociala medier och följ oss!



wer.se



@weragenturer



facebook.com/weragenturer

Marcus Virén
Försäljningschef
E-post: marcus@wer.se
Telefon: 019-20 73 81
Mobil: 070-696 69 80

Henrik Svalin
E-post: henrik@wer.se
Telefon: 019-20 73 83
Mobil: 070-100 19 41

Torbjörn Ziqver Xavier
E-post: torbjorn@wer.se
Telefon: 019-20 73 82
Mobil: 070-100 19 40

Anders Cederblad
E-post: anders@wer.se
Telefon: 019-20 73 85
Mobil: 070-101 10 30